

KURZ- ANLEITUNG


PRINCESS SKYLINE STRAIGHT PS VORDERRADNABE

tune

BORN IN THE BLACK FOREST BUILT TO ENJOY NATURE
Stand Juni 2016

Dies ist eine Kurzanleitung, sie beinhaltet die wichtigsten Informationen zu Ihrer Tune Nabe.
Eine umfangreiche, bebilderte Anleitung mit Informationen zur Wartung finden Sie unter
www.tune.de/Anleitungen.

Lochzahlen	28 / 32
Scheibenbremsaufnahme	6-Loch (IS2000)
Einbau System	Rock Shox Predictive Steering
Farben	schwarz, silber, rot, gold, blau, grün, orange, giftgrün
Lagerung Nabenkörper	2 spezielle Tune Rillenkugellager (2 x 61805)
Dichtung	doppelt schleifend gedichtet
Gewichtsbeschränkung	keine

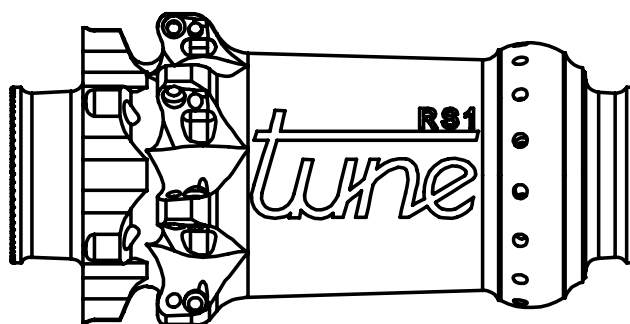

Gebrauchshinweise

Allgemein:

- Die **Princess Skyline Straight PS** Nabe ist für das **Rock Shox Predictive Steering** System konstruiert und nur mit diesem einsetzbar. Die Nabe kann nicht in anderen Gabeln eingesetzt werden.
- Prüfen Sie vor jeder Fahrt Ihr Tune Produkt auf einwandfreien Zustand und Funktion. Bei Problemen darf das Produkt nicht benutzt werden. Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler.
- Der Schnellspanner bzw. die Steckachse muss korrekt montiert sein.
- Reinigen Sie Ihre Tune Produkte niemals direkt mit hohem Wasserdruck (Hochdruckreiniger) und verwenden sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Der Reifen muss für die benutzte Felge passend und zugelassen sein. Der max. zulässige Luftdruck für Felge bzw. Reifen darf nicht überschritten werden.

Wartung und Pflege:

Die Wartung der Nabe sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Bei regelmäßigem Gebrauch unter extremen Bedingungen (Regen, Schlamm, gesalzene Straßen, Transport im Regen) sollte die Nabe in kürzeren Abständen gewartet werden. Eine regelmäßige Wartung der Nabe stellt eine lange Lebensdauer und einen optimalen technischen Zustand sicher. Sie können Ihre Tune Nabe selber warten, eine ausführliche Wartungsanleitung finden sie online unter www.tune.de/Anleitungen.

Montage der Bremsscheibe:

- Die Scheibenbremse muss mit einem Drehmoment von **4-5 Nm** befestigt werden.
- Eventuelle Schraubensicherungsreste müssen vor einer erneuten Montage entfernt werden.

Einspeichung:

Die Nabe ist für eine gekreuzte Einspeichung auf der linken Seite, und für eine radiale Einspeichung auf der rechten Seite konstruiert, anders darf die Nabe nicht eingespeicht werden.

Die Speichenkreuzungen dürfen karbonumwickelt werden, das Wurzel und Verlöten der Speichen ist nicht erlaubt.

Um die Nabe einspeichen zu können, muss die Achse und das rechte Kugellager entfernt werden. Um den Speichenwechsel zu erleichtern wird das Lager nicht eingeklebt. Wenn nur einzelne Speichen ausgetauscht werden muss die Speichenspannung aller Speichen auf der rechten Seite zuvor verringert werden, um den Flansch zu entlasten.

Eine ausführliche Anleitung für die De- und Montage der Nabe finden sie online unter: www.tune.de/Anleitungen.



Princess Skyline Straight PS:

Die max. zulässige Speichenspannung beträgt **1200 N**.

Lochkreis Ø (l / r)	51,6 mm / 39,5 mm
Flanschabstand von Felgenmitte (l / r)	24,5 mm / 34,9 mm
Speichenloch Ø	2,4 mm

Garantie:

Ausgehend vom Kaufdatum gewährt Tune zwei Jahre Garantie auf Material und Produktionsfehler. Auf Kugellager, Felgen und Speichen gewährt Tune ein Jahr Garantie, da es sich hierbei um Verschleißteile handelt. Garantieansprüche können nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden.

Kein Anspruch auf Garantieleistungen besteht bei:

- einsatzbedingter Abnutzung von Verschleißteilen
- unsachgemäßem Gebrauch oder unsorgfältiger Behandlung
- Nichtbeachtung von Gebrauchshinweisen
- unsachgemäßen Reparatur-, Montage-, oder Wartungsarbeiten oder Nachlässigkeit
- Schäden die durch eine falsche Einspeichung entstehen (Einspeichmuster, Speichenkreuzungen, Speichenspannung etc.)

Garantieansprüche müssen direkt vor Ort geklärt werden und unterliegen dem Ermessen der Firma Tune. Die Firma Tune haftet aus dieser Garantie nicht für Schadensersatz, insbesondere nicht für indirekte unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden. Eine Gewährleistung auf Farbkonstanz können wir nicht geben. Eloxierte Tune Produkte können bei Sonneneinstrahlung ausbleichen.

Zur Garantieabwicklung melden Sie den Fall bitte online an (www.tune.de/Garantie) und schicken Sie das Tune Produkt mit Rechnungskopie und Schadensbericht ein.

Crash Replacement:

Neben der gesetzlichen Garantie bietet Tune auf alle Tune Produkte ein Crash Replacement an. Sollte Ihr Tune Produkt durch einen Sturz, Unfall oder eine Überlastung nicht mehr fahrbar sein gewähren wir Ihnen einen Sonderrabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis.

Konditionen:

- Wir bieten ein Crash Replacement an, behalten uns jedoch aufgrund der Vielfalt unserer Produkte vor, für jeden Fall nach eigenem Ermessen zu entscheiden, wie viel Rabatt wir gewähren können.
- Der Ersatz erfolgt nur für das gleiche Modell. Tune behält sich das Recht vor, den beschädigten Artikel durch einen gleichwertigen Alternativartikel zu ersetzen.
- Die Beschädigungen müssen die Funktionstauglichkeit beeinträchtigen (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen).
- Beschädigte Komponenten gehen in das Eigentum von Tune über.
- Tune kommt nicht für Umbau- und Transportkosten auf.

Zur Inanspruchnahme des Crash Replacements melden Sie den Fall bitte online an (www.tune.de/Crash-Replacement) und schicken Sie uns den Artikel mit Schadensbericht und Rechnungskopie zu.

Tune GmbH
Im Mittelfeld 18 | 79426 Buggingen

service@tune.de
www.tune.de



Außerhalb Deutschlands bitte Ihren zuständigen
Distributor kontaktieren!

